

TUBICAM® XL

Caméra d'inspection de canalisations

Un matériel de pointe,
ultra portable, autonome
et simple à utiliser.



*L'outil indispensable pour les professionnels
du BTP et de l'assainissement.*

Caractéristiques

Caméra

Longueur : 8,8 cm
Capteur optique : CCD
Résolution : 640 x 480 px
Angle de vue : 90°
Éclairage : 21 LEDs blanches
Portée de l'éclairage : ~ 400 mm
Alimentation : 12 V DC

Moniteur

TFT LCD couleur 7 pouces
Diagonale : 17,78 centimètres
Résolution : 640 x 480 px

Accessoires

Fournie avec : télécommande,
notice, adaptateur secteur,
fusible de rechange, câble de
connexion vidéo, batterie Li-ion
12 V avec chargeur, 3 centreurs.

 Enregistrement vidéo, photo et commentaire audio.

Boutons de commande
Français / Anglais



➤ Avantages :

- ▶ Jusqu'à 8 heures d'enregistrement sur clef USB ou carte micro SD (8 Go).
- ▶ Norme IP68 : La caméra est étanche jusqu'à 10 mètres de profondeur et supporte une pression de 2 bars.
- ▶ Equipée d'une caméra diamètre 50 mm, la Tubicam-XL permet des inspections dans tous les conduits de 100 mm à 400 mm.
- ▶ Franchit les coudes de 90° à partir de 100 mm de diamètre.
- ▶ Technologie «fil d'eau» l'objectif reste stable dans l'axe du tuyau et permet d'obtenir une image à l'horizontale.

➤ Options :

- ▶ Tête de caméra Ø 50 mm avec sonde 512 Hz (Longueur 11 centimètres).
- ▶ Ecran 10 pouces. (Diagonale 25,4 centimètres).
- ▶ Tubitexte (Permet l'écriture de texte sur la vidéo).
- ▶ Localisateur de sonde RD7000DL+.
- ▶ Adaptateur allume-cigare


AGM  **TEC**

Boutons de commande
Français / Anglais




TUBICAM® XL

Caméra d'inspection de canalisations



Batterie Li-ion
12 V rechargeable



Enregistrement sur prise
USB ou carte micro SD




Eclairage
21 LEDS blanches





Étanchéité
IP 68



Distance
60 ou 120 mètres



Angle de vue de la caméra
90 degrés

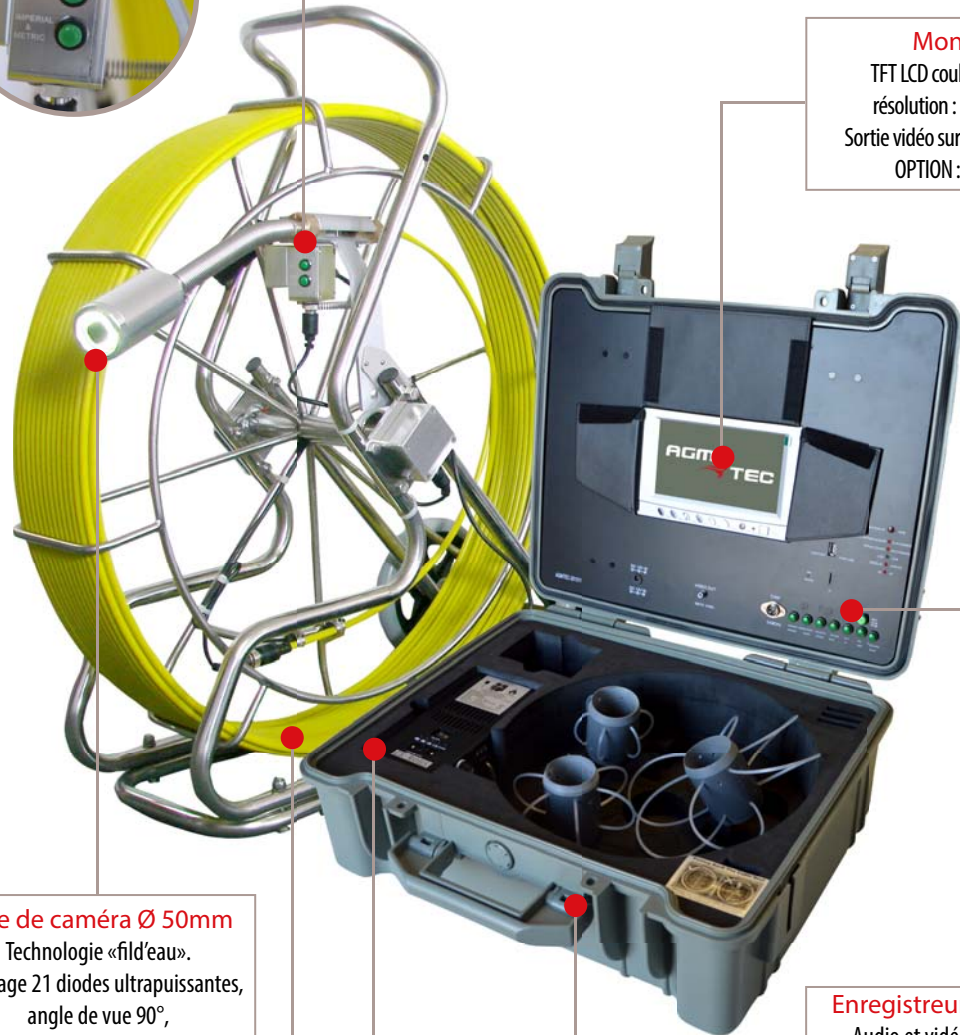

Odomètre

Distance parcourue
affichée à l'écran

Moniteur

TFT LCD couleur 7 pouces
résolution : 640 x 480 px
Sortie vidéo sur connecteur RCA
OPTION : Ecran 10"

Tête de caméra Ø 50mm

Technologie «fild'eau».
Éclairage 21 diodes ultrapuissantes,
angle de vue 90°,
possibilité d'ajout d'un centreur
OPTION : tête avec sonde 512 Hz



Enregistreur numérique

Audio et vidéo, format : .avi
Photos format : .jpg
Support : clef USB ou carte SD
(max 8Go)
Résolution : 720 x 480 px

Mallette

Plastique ABS antichoc Étanche
530 x 200 x 440 mm 11 Kg

Alimentation

Batterie li-ion 4h d'autonomie
Adaptateur secteur

Câble vidéo

Jonc en fibre de verre, sur dévidoir inox
60 mètres (Option :120 mètres)



3 centreurs

AGM TEC

2 rue de la Sur
ZAC de Garossos
31700 Beauzelle, France
Tél : 05 61 42 90 63 - Fax : 09 57 10 90 90
Mail : contact@agm-tec.com

AGM TEC

www.camera-inspection.com



Siren N° : 478 898 083 - Numéro TVA Intracommunautaire : FR04 478 898 083