

TUBICAM® XL DUO

CAMÉRA D'INSPECTION DE CANALISATIONS

La Tubicam® XL DUO est la combinaison idéale pour l'inspection des réseaux domestiques comme les V.R.D ce qui vous permettra de répondre à une large demande de passages caméras.



LES POINTS FORTS

UTILISATION
Ø30 À Ø400 MM

COUDES 90°
MIN. Ø50 MM

DIAMÈTRE TÊTES
Ø23 / Ø50 MM

LONGUEUR JONC
30 M / 60 M

ENREGISTREUR
PHOTO / VIDÉO

STOCKAGE
USB / MICRO SD

COMMENTAIRES
AUDIO

IP68
2 BARS (10 M)

CAMÉRAS

Diamètre têtes	Ø23 mm	Ø50 mm
Longueur têtes	42 mm	88 mm
Capteur	CMOS	CCD
Eclairage	9 Leds	21 Leds
Fil d'eau	en option	oui
Résolution	976 x 496 px	
Angle de vue	90°	
Résistance	2 Bars (10 m colonne d'eau)	

RÉGIE VIDÉO

Taille écran	7 Pouces (17.78 cm)	
Résolution	640 x 480 px	
Stockage	USB, Micro SD	
Commentaires	audio	
Autonomie	≈ 6 heures	

JONCS

Longueur	30 m	60 m
Diamètre	Ø5.2 mm	Ø9 mm
Odomètre	en option	oui

FONCTIONNEMENT

Température	-20° à +60°C
-------------	--------------



TUBICAM® XL DUO

CAMÉRA D'INSPECTION DE CANALISATIONS

LE PACK

1 x pack caméras inox Ø23 et Ø50 mm	1 x pack câble de liaison (1.5 / 3 / 5 m)
1 x pack tourets 30 et 60 mètres	1 x pack centreurs (Ø50 / Ø90 mm) caméra Ø23
1 x écran TFT LCD 7"	1 x pack centreurs (Ø90 / Ø140 / Ø220 mm) caméra Ø50
1 x enregistreur numérique (vidéo / photo / audio)	1 x adaptateur secteur / chargeur batterie
1 x batterie Li-Ion 6600 mAh	1 x clé USB 32 Go
1 x télécommande de contrôle DVR	1 x manuel d'utilisation (Français, Espagnol, Anglais)

LES OPTIONS

- odomètre (compteur métrique) touret 30/40 mètres	- caméras sondées 512Hz (caméra Ø23 et/ou Ø50)
- écran 10 pouces (remplace l'écran 7 pouces)	- caméra technologie fil d'eau (caméra Ø23)
- jonc 40 mètres (pour caméra Ø23 mm)	- Tubitexte (clavier pour saisir des commentaires écrits)
- jonc 120 mètres (pour caméra Ø50 mm)	



NOUVEAU PAD

Situé en dessous de l'écran, le nouveau pad ergonomique permet à l'opérateur de naviguer aisément sur le DVR et d'enregistrer les inspections.



CENTREURS

La caméra 23 mm est livrée avec 2 centreurs étoiles et la caméra 50 mm avec 3 centreurs arceaux. Ils centrent la caméra dans le réseau et facilite la poussée.




LE SAVIEZ-VOUS ?

Il est possible d'adapter la caméra Ø23 mm sur le jonc vidéo 60 ou 120 mètres grâce à un adaptateur. Ce montage est idéal pour les inspections linéaires dans des réseaux de petits diamètres comme les fourreaux télécoms



TÊTE Ø23 ET Ø50 MM

Les optiques des deux caméras 23 et 50 mm, sont en cristal de saphir pour garantir leur fiabilité et leur durabilité. Ils ne se rayent pas et sont très résistants aux chocs.

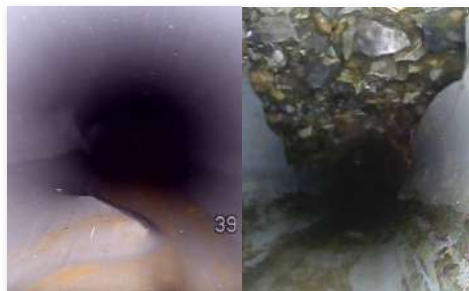

RENDU VIDÉO / PHOTO

Enregistrer est une preuve irréfutable d'une inspection réalisée et un gage de qualité. Ces fichiers serviront ensuite à l'édition d'un rapport pour vos clients.



FIL D'EAU

Technologie qui permet à l'objectif de la caméra de se maintenir dans l'axe de la canalisation inspectée pour en faciliter le maniement, mais aussi pour obtenir une meilleure visualisation.